




ラインパイプ

ふとん干し

YESA-62

サイズ たて よこ 高さ
113×124×127cm

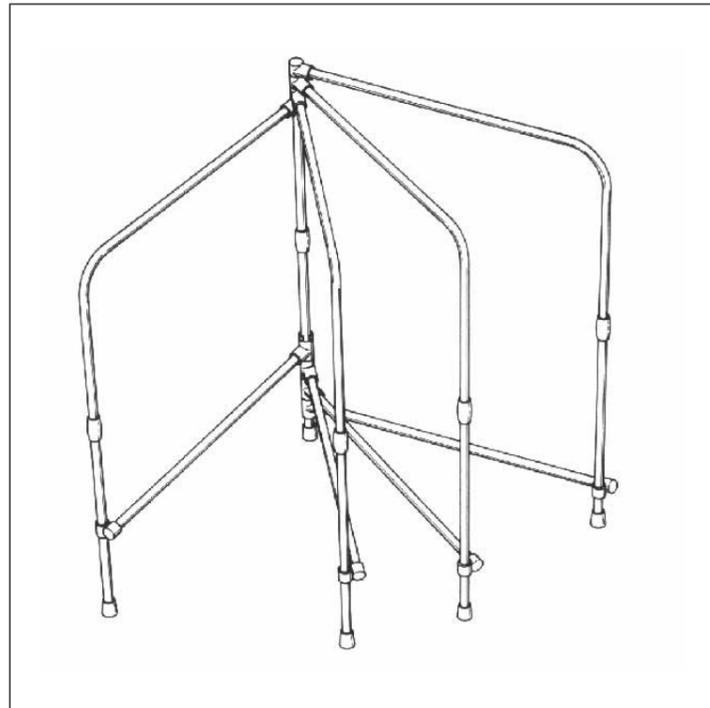

組み立て前に

部品表で部品がそろっていることを確認し、「組み立て・接着のご注意」「使用上のご注意」を必ずお読みください。

作業場所について

- 平らな所で行なってください。ねじれ・傾きの原因となります。
- 組み立てに接着液を使用しますので、換気には十分注意し、火気のない所で行なってください。

組み立て・接着のご注意

■ パイプとジョイントの固定は、イレクター専用のサンアロー接着液を注入して、溶着します。

● **パイプとジョイントは、きれいにしましょう**

接着強度を得るため、ほこり・水・油をふき取ってから連結してください。

● **パイプとジョイントは、しっかり連結しましょう**

寸法どおり組み立てるため、パイプとジョイントはしっかり連結しねじれ・傾きがないことを確認してください。

● **接着後は、はずれません**

接着液は乾燥するとはずれませんので、よく確認してから接着を行なってください。

● **接着液は、ていねいに注入しましょう**

接着強度を得るため、接着液は、接着面に均一に注入し、あふれないように注意してください。接着液があふれた場合は、他との接触に注意し、接着液はふき取らずに自然乾燥させてください。

● **注入直後は、動かさないようにしましょう**


接着液は速乾性ですが、注入直後はパイプが抜けたり、全体がねじれる場合がありますので、15分は動かさないでください。完成後は、接着強度を得るため、24時間おいてから使用してください。

● **接着忘れのないようにしましょう**


完成品の強度に影響しますので、接着忘れがないように注意してください。

● **スポイト半分の量で、約12箇所接着できます**

スポイト半分の量で8ml。1箇所当たりの接着液量は、ジョイントの種類によって多少異なりますが、約0.7mlを目安にしてください。

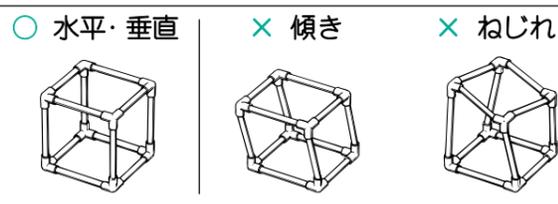

通常は、上から注入します。



組み立て・接着のご注意 を読んだら **組立開始!**

組み立て

次の順に行なってください。



■ 部品の確認

部 品 表				
	部 品 名	数 量	部 品 名	数 量
①	上 枠	1	接 着 液 (15ml)	1
②	下 枠	1	ス ポ イ ト	1

1 枠の組み立て

1. 上枠を下枠に差し込みます。(図1参照)

注 この時、5箇所[○]のつなぎ目がバランス良く差し込まれていくように注意しながら行ってください。

2. 組み立て後、はめ合い、ねじれ・傾きがないかを確認してから接着します。


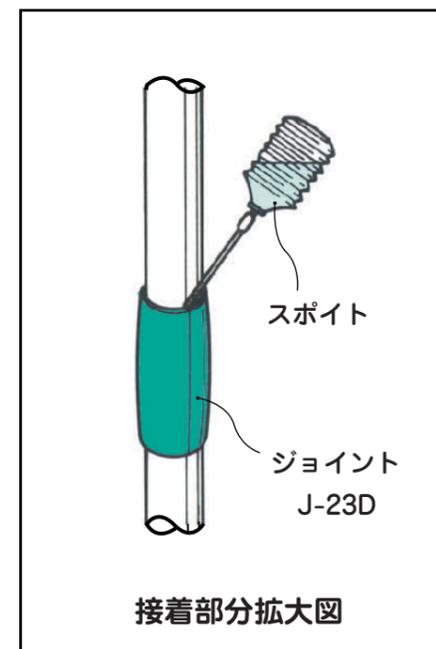


図1

30mm

このマークは、パイプとジョイントのはめ合い寸法を表わします。あらかじめパイプに、ペンでマーキングをしておくと便利です。

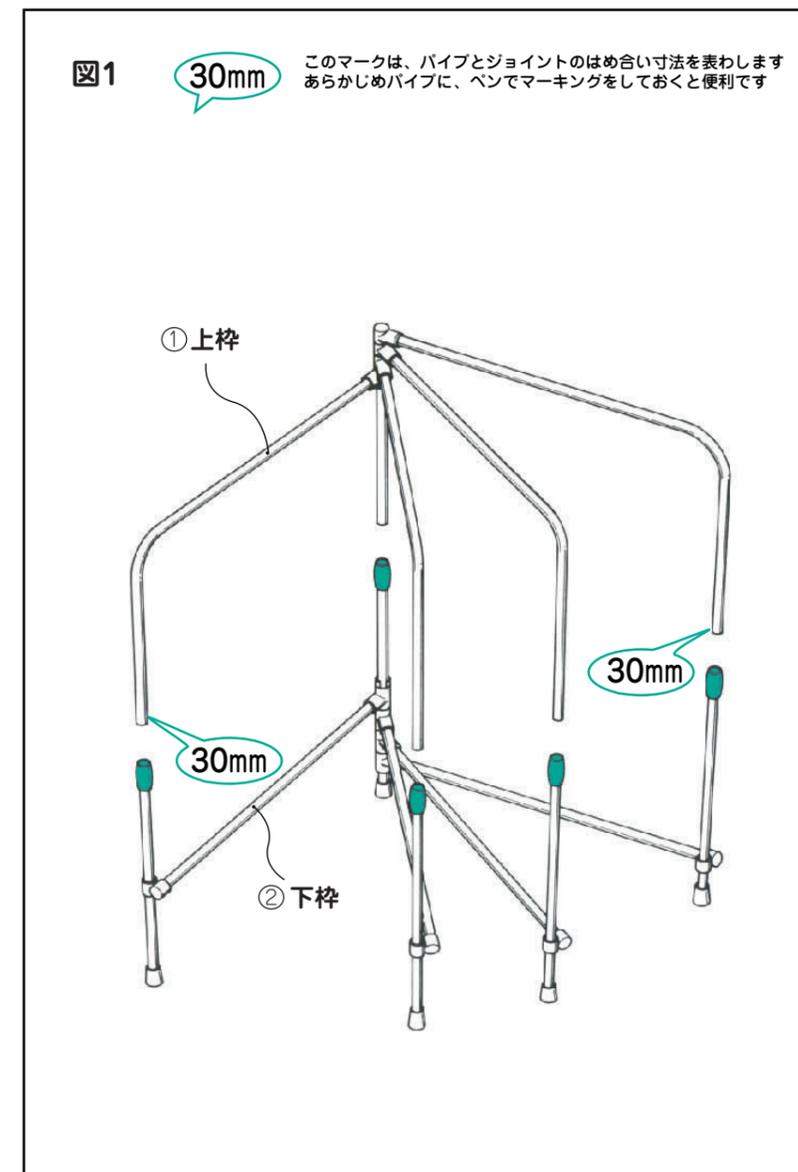

⚠ 使用上のご注意

・破損の恐れがありますので、ふとん干しの上に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。