イレクター組立ツール

●イレクターパイプのカット



イレクター専用ハンドカッター「EK-9」

1 イレクターパイプの寸法を測り、カットする位置にペンでマーキングします。
2 印位置にセットし、カッターを2～3回転させたらノブを締め刃を食い込ませます。
3 切断後のパイプの切り口は危ないのでバリをヤスリで削ります。

●プラスチックジョイントの接着固定



1 イレクターパイプをプラスチックジョイントに奥までしっかりと差し込みます。
2 接着液を1～2滴注入して仮接着をします。
3 間違いのないことを確認してから本接着をしましょう。

- スポイト半分の量で約12箇所接着できます。
- 一度だけでは不十分な場合があります。最後に接着箇所を見直しましょう。
- 垂れた接着液は拭き取らず自然乾燥させてください。

●パイプを締付固定する



1 ツメ部分をしっかりと噛み合わせ、パイプを挟み込みます。
2 メタルレンチを使い、ボルトナットを締め付けます。
3 最後に全締付箇所にゆるみがないかを確認します。

イレクター組立ツールの使い方は、動画も公開しています。
https://www.diy-life.net/tool_list/

全体図




製作のコツ

イレクターの組み立ては、「面」を意識すること！

イレクターを組み立てるには、つくるものの面を意識してつくるのがコツです。

たとえば、「ラック」の場合、下のように最初に右面と左面を製作し、その面と面をパイプでつなぐように組み立てると、段取り良く楽に組み立てることができます。

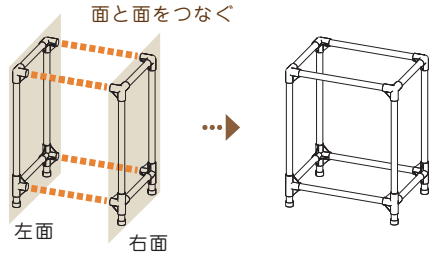

矢崎化工株式会社

お客さま相談室
cus2consul@yazaki.co.jp
0120-054-280
●フリーダイヤル 9:00～16:00（月～金）
FAX 0120-054-281
●FAX 24時間毎日

Diy-Life イレクターDIY生活サポートサイト ▼
https://www.diy-life.net/
diylife 検索

イレクターDIY生活サポートサイトはこちらから

ホームページやInstagramでは、「イレクター」を使った素敵なアイデアを紹介しています。

Instagramはこちらから

公式DIYレシピ NO.020013

軽自動車用車載ラック




台形の勝手口の形状に合わせ、すき間ピッタリに作った台形のウッドデッキです。
高さも出入口に合わせて製作したため、出入りが楽にできます。

yazaki | 台形ウッドデッキ

外寸：幅175×奥行85×高さ46cm
概算材料費：30,700円(イレクター部材のみ)

NO.020013

・設置の際は、ウッドデッキが動かないように固定をしてください。

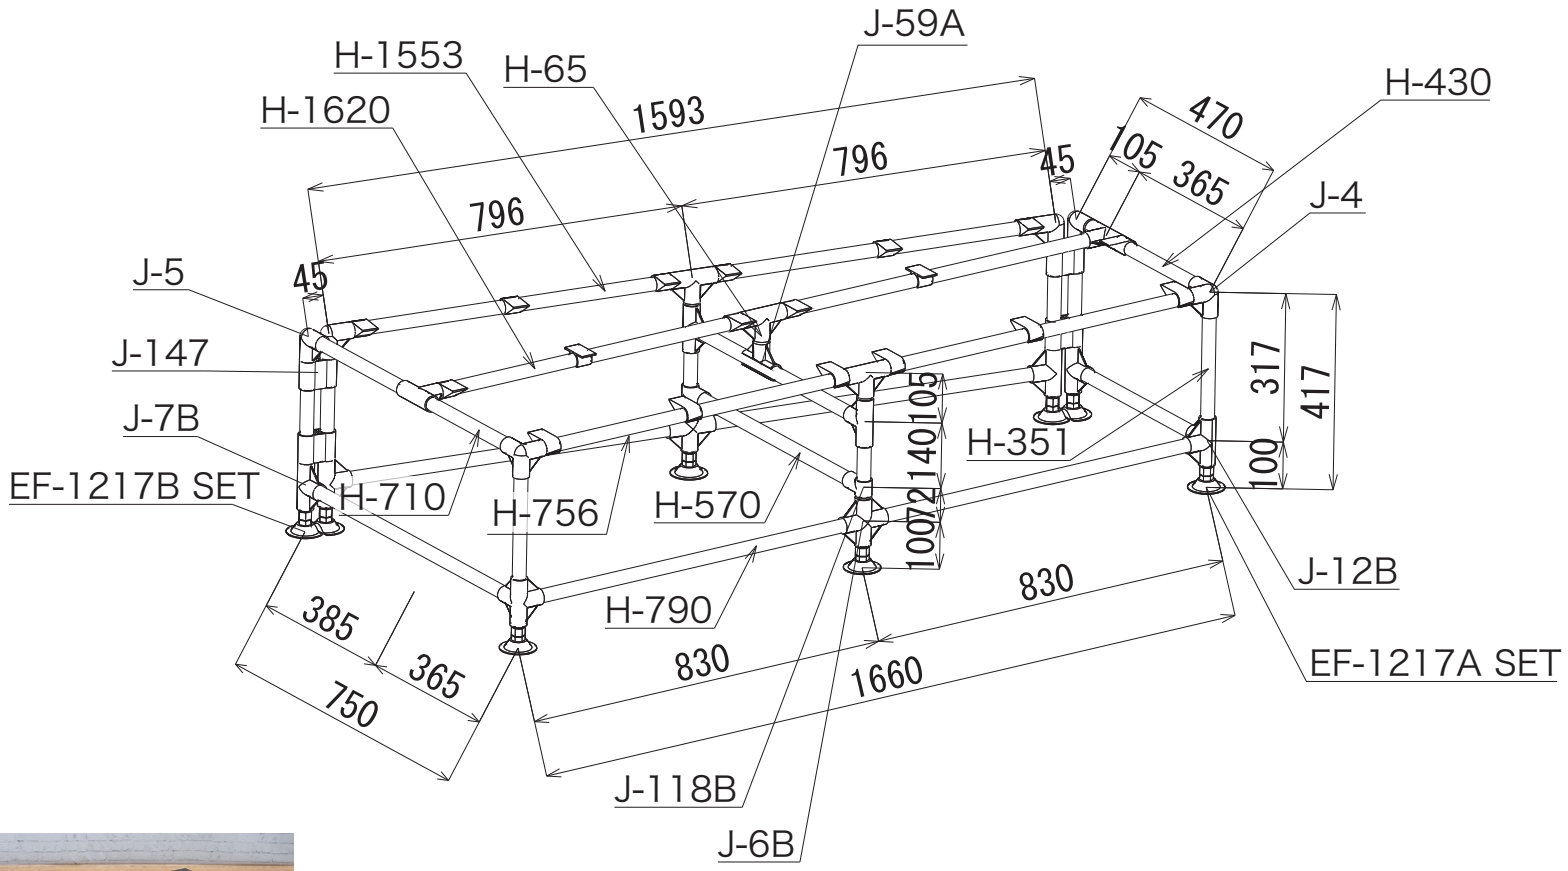



パイプ	
サイズ	数量
H-1620 BL	2
H-1553 BL	1
H-790 BL	2
H-756 BL	2
H-710 BL	2
H-570 BL	2
H-430 BL	2
H-351 BL	8
H-65 BL	1

ジョイント	
品番	数量
J-4 BL	2
J-5 BL	4
J-6B BL	2
J-7B BL	11
J-12B BL	2
J-46 BL	2
J-59A BL	1
J-113A BL	16
J-118B BL	2
J-147 BL	4

その他	
材料名	数量
EF-1217A SET	4
EF-1217B SET	4
EY-30	1

※板サイズ：
デッキ部分
1820×140×26mm　6 枚
ゲタ部分
1820×89×26mm　2 枚
910×50×26mm　1 枚

◀別紙図面を
ご覧ください

※図面記載のサイズは芯寸法(mm)です。
※「H-」はφ28イレクターパイプの長さ(mm)を表します。

矢崎化工株式会社

※価格(税込)は、予告なく変更される場合がございますのでご了承ください。[202611]
© 2026 Yazaki Kako Corporation.