イレクター組立ツール

●イレクターパイプのカット





イレクター専用ハンドカッター「EK-9」



1 イレクターパイプの寸法を測り、カットする位置にペンでマーキングします。

2 印位置にセットし、カッターを2～3回転させたらノブを締め刃を食い込ませます。

3 切断後のパイプの切り口は危ないのでバリをヤスリで削ります。

●プラスチックジョイントの接着固定







1 イレクターパイプをプラスチックジョイントに奥までしっかりと差し込みます。

2 接着液を1～2滴注入して仮接着をします。

3 間違いのないことを確認してから本接着をしましょう。

- スポイト半分の量で約12箇所接着できます。
- 一度だけでは不十分な場合があります。最後に接着箇所を見直しましょう。
- 垂れた接着液は拭き取らず自然乾燥させてください。

●パイプを締付固定する







1 ツメ部分をしっかりと噛み合わせ、パイプを挟み込みます。

2 メタルレンチを使い、ボルトナットを締め付けます。

3 最後に全締付箇所にゆるみがないかを確認します。

イレクター組立ツールの使い方は、動画も公開しています。
https://www.diy-life.net/tool_list/

全体図




製作のコツ

イレクターの組み立ては、「面」を意識すること！

イレクターを組み立てるには、つくるものの面を意識してつくるのがコツです。

たとえば、「ラック」の場合、下のように最初に右面と左面を製作し、その面と面をパイプでつなぐように組み立てると、段取り良く楽に組み立てることができます。

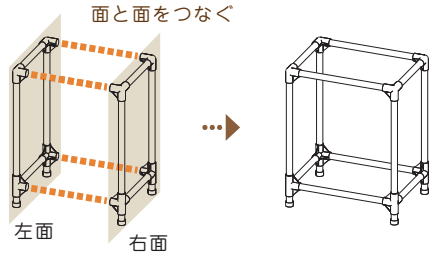

矢崎化工株式会社

お客さま相談室
cus2consul@yazaki.co.jp
0120-054-280 ●フリーダイヤル 9:00～16:00（月～金）
FAX 0120-054-281 ●FAX 24時間毎日

Diy-Life イレクターDIY 生活サポートサイト ▼
https://www.diy-life.net/
diylife 検索

イレクターDIY 生活サポートサイト はこちらから

ホームページやInstagramでは、「イレクター」を使った素敵なアイデアを紹介しています。

Instagramは こちらから

公式DIYレシピ NO.010092

ディスプレイイーゼル




A１サイズやA２サイズのＰＯＰ、ポスターなどをディスプレイするためのイーゼルです。
使わない時はたたんで収納することができます。

yazaki | ディスプレイイーゼル

外寸：幅40×奥行44×高さ102cm
概算材料費：6,400円(イレクター部材のみ)

NO.010092

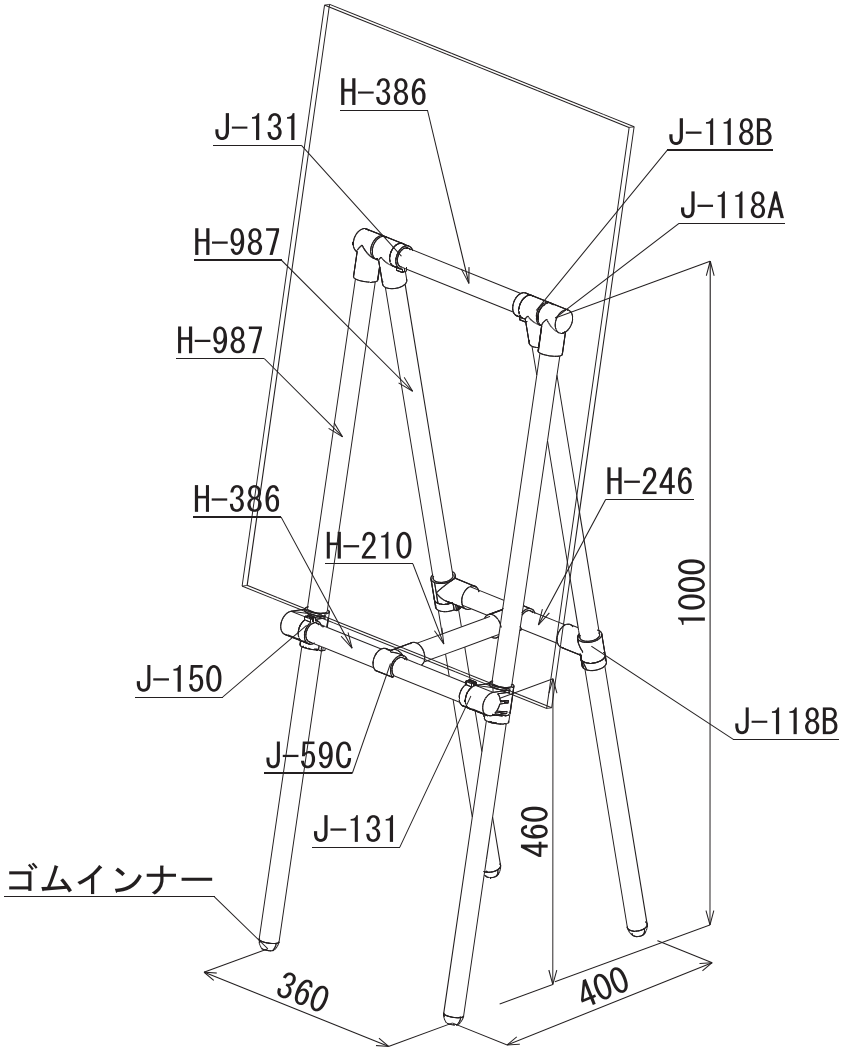

パイプ	
サイズ	数量
H-987 BL	4
H-386 BL	2
H-246 BL	1
H-210 BL	1
ジョイント	
品番	数量
J-59C BL	2
J-118A BL	2
J-118B BL	4
J-131 S BL	4
J-150 BL	2
その他	
材料名	数量
ゴムインナー	4
EY-30	1



※図面記載のサイズは芯寸法(mm)です。
※「H-」はφ28イレクターパイプの長さ(mm)を表します。

矢崎化工株式会社

※価格(税込)は、予告なく変更される場合がございますのでご了承ください。[202611]

© 2026 Yazaki Kako Corporation.