

● ● ● イレクター組立ツール ● ● ●

● イレクターパイプのカット



イレクター専用ハンドカッター「EK-9」

- 1 イレクターパイプの寸法を測り、カットする位置にペンでマーキングします。
- 2 印位置にセットし、カッターを2〜3回転させたらノブを締め刃を食い込ませます。
- 3 切断後のパイプの切り口は危ないのでバリをヤスリで削ります。

● プラスチックジョイントの接着固定



- 1 イレクターパイプをプラスチックジョイントに奥までしっかりと差し込みます。
- 2 接着液を1〜2滴注入して仮接着をします。
- 3 間違いのないことを確認してから本接着をしましょう。

- スポイト半分量の量で約12箇所接着できます。
- 一度だけでは不十分な場合があります。最後に接着箇所を見直しましょう。
- 垂れた接着液は拭き取らず自然乾燥させてください。

● パイプを締付固定する



- 1 ツメ部分をしっかりと噛み合わせ、パイプを挟み込みます。
- 2 メタルレンチを使い、ボルトナットを締め付けます。
- 3 最後に全締付箇所にゆるみがないかを確認します。

イレクター組立ツールの使い方は、動画も公開しています。
https://www.diy-life.net/tool_list/



● ● ● 全体図 ● ● ●




● ● ● 製作のコツ ● ● ●

イレクターの組み立ては、「面」を意識すること！

イレクターを組み立てるには、つくるものの面を意識してつくるのがコツです。

たとえば、「ラック」の場合、下のように最初に右面と左面を製作し、その面と面をパイプでつなぐように組み立てると、段取り良く楽に組み立てることができます。

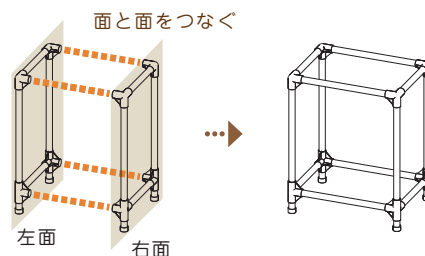

矢崎化工株式会社

お客さま相談室

cus2cnsul@yazaki.co.jp

0120-054-280

●フリーダイヤル 9:00〜16:00 (月〜金)

FAX 0120-054-281

●FAX 24時間毎日

Diy-Life
 イレクターDIY
 生活サポートサイト
<https://www.diy-life.net/>

diylife

検索



イレクターDIY
 生活サポートサイト
 はこちらから

ホームページやInstagram
 では、「イレクター」を使った
 素敵なアイデアを紹介して
 います。



Instagramは
 こちらから

公式DIYレシピ

NO.040037


車内ロッドホルダー



詳しい作り方はこちらから



ラゲッジルームに固定して、釣り竿をスリムに収納できる
 ラックです。下部にはクーラーボックス等を置けるよう
 になっており、車内のテーブルとしても使用できます。

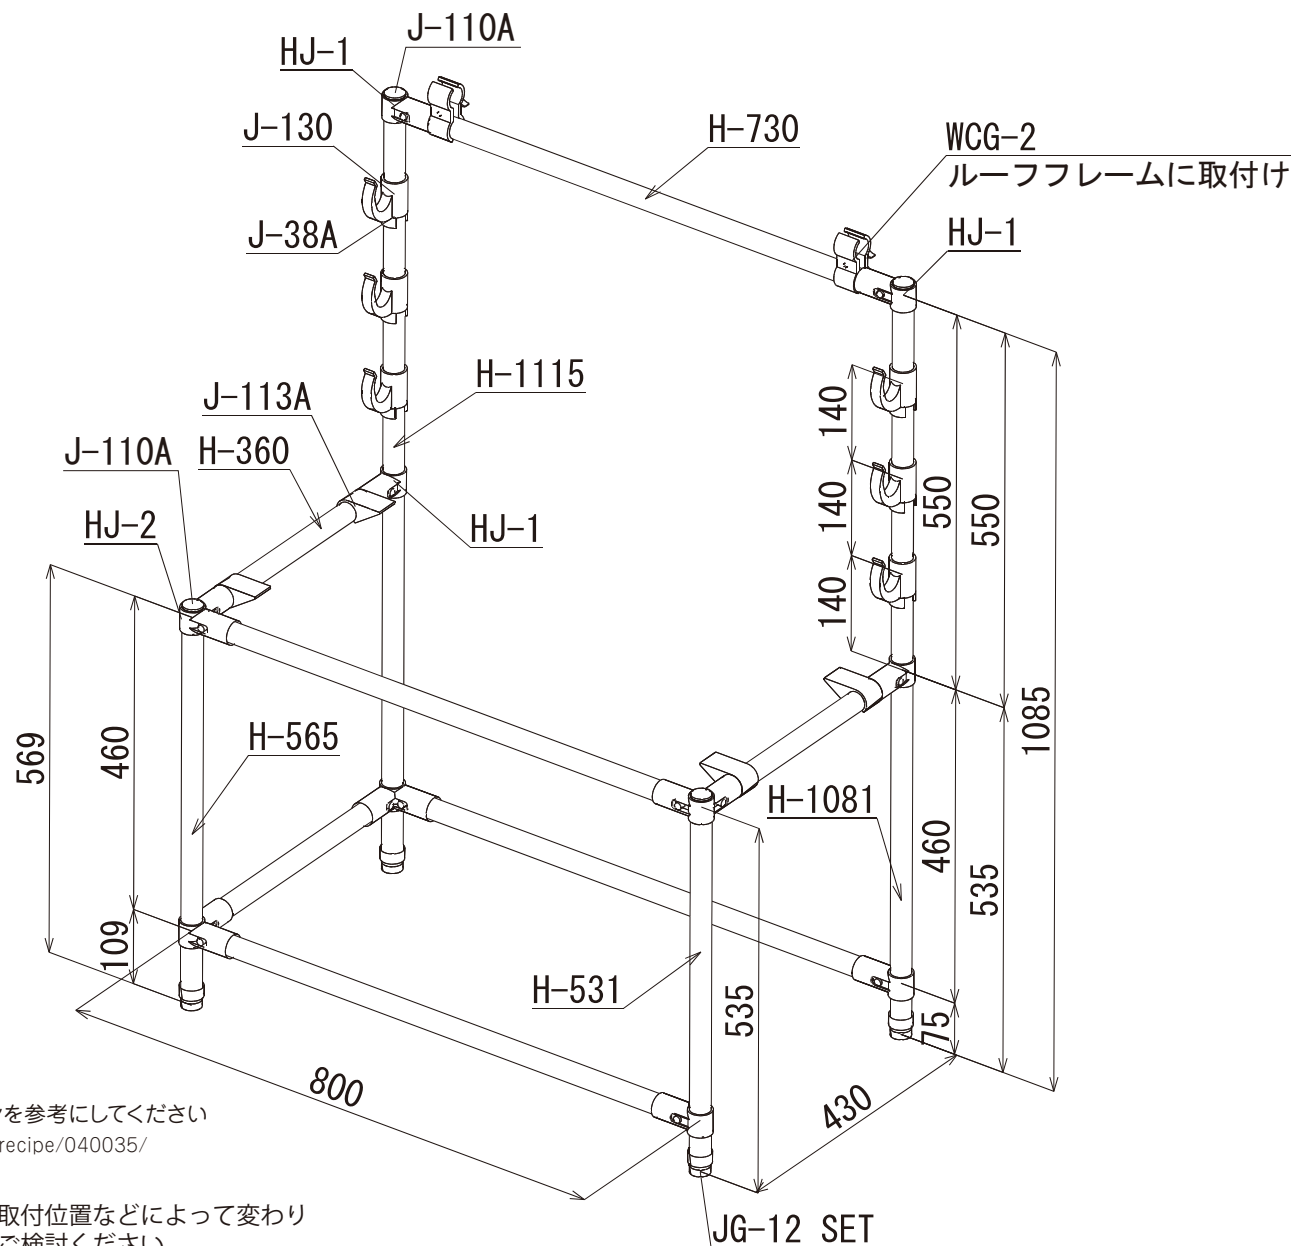

パイプ	
サイズ	数量
H-1115 BL	1
H-1081 BL	1
H-730 BL	4
H-565 BL	1
H-531 BL	1
H-360 BL	3
ジョイント	
品番	数量
J-38A BL	6
J-110A BL	4
J-113A BL	4
J-130 BL	6
HJ-1	6
HJ-2	4
JG-12 SET BL	4
WCG-2 S2(2個入り)	1
その他	
材料名	数量
EK-10	1
EY-30	1

※板サイズ：835×430×12 mm



ルーフフレームは車中泊カーテンを参考にしてください
https://www.diy-life.net/official_recipe/040035/



幅・高さパイプは取付車種や取付位置などによって変わりますので必ず実車に合わせてご検討ください。

※「H-」はφ28イレクターパイプの長さ(mm)を表します。