

イレクター組立ツール

●イレクターパイプのカット



イレクター専用ハンドカッター「EK-9」

- 1 イレクターパイプの寸法を測り、カットする位置にペンでマーキングします。
- 2 印位置にセットし、カッターを2〜3回転させたらノブを締め刃を食い込ませます。
- 3 切断後のパイプの切り口は危ないのでバリをヤスリで削ります。

●プラスチックジョイントの接着固定



- 1 イレクターパイプをプラスチックジョイントに奥までしっかりと差し込みます。
- 2 接着液を1〜2滴注入して仮接着をします。
- 3 間違いのないことを確認してから本接着をしましょう。

- スポイト半分量の量で約12箇所接着できます。
- 一度だけでは不十分な場合があります。最後に接着箇所を見直しましょう。
- 垂れた接着液は拭き取らず自然乾燥させてください。

●パイプを締付固定する




- 1 ツメ部分をしっかりと噛み合わせ、パイプを挟み込みます。
- 2 メタルレンチを使い、ボルトナットを締め付けます。
- 3 最後に全締付箇所にゆるみがないかを確認します。

イレクター組立ツールの使い方は、動画も公開しています。
https://www.diy-life.net/tool_list/



全体図




製作のコツ

イレクターの組み立ては、「面」を意識すること！

イレクターを組み立てるには、つくるものの面を意識してつくるのがコツです。

たとえば、「ラック」の場合、下のように最初に右面と左面を製作し、その面と面をパイプでつなぐように組み立てると、段取り良く楽に組み立てることができます。

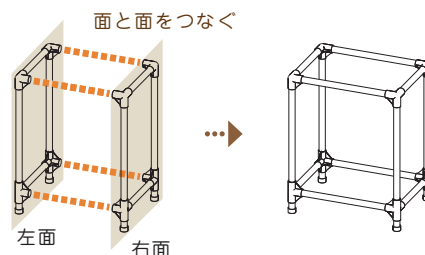

矢崎化工株式会社

お客さま相談室

cus2cnsul@yazaki.co.jp

0120-054-280

●フリーダイヤル 9:00〜16:00 (月〜金)

FAX 0120-054-281

●FAX 24時間毎日

Diy-Life
イレクターDIY
生活サポートサイト

<https://www.diy-life.net/>

diy-life

検索



イレクターDIY
生活サポートサイト
はこちらから

ホームページやInstagram
では、「イレクター」を使った
素敵なアイデアを紹介して
います。



Instagramは
はこちらから

NO.080038

公式DIYレシピ

ナイトテーブル




詳しい作り方はこちらから



枕元に置くだけで、ナイトライトやスマホを置ける
ナイトテーブル。

雑貨や植物を飾れば、一気におしゃれな空間に。

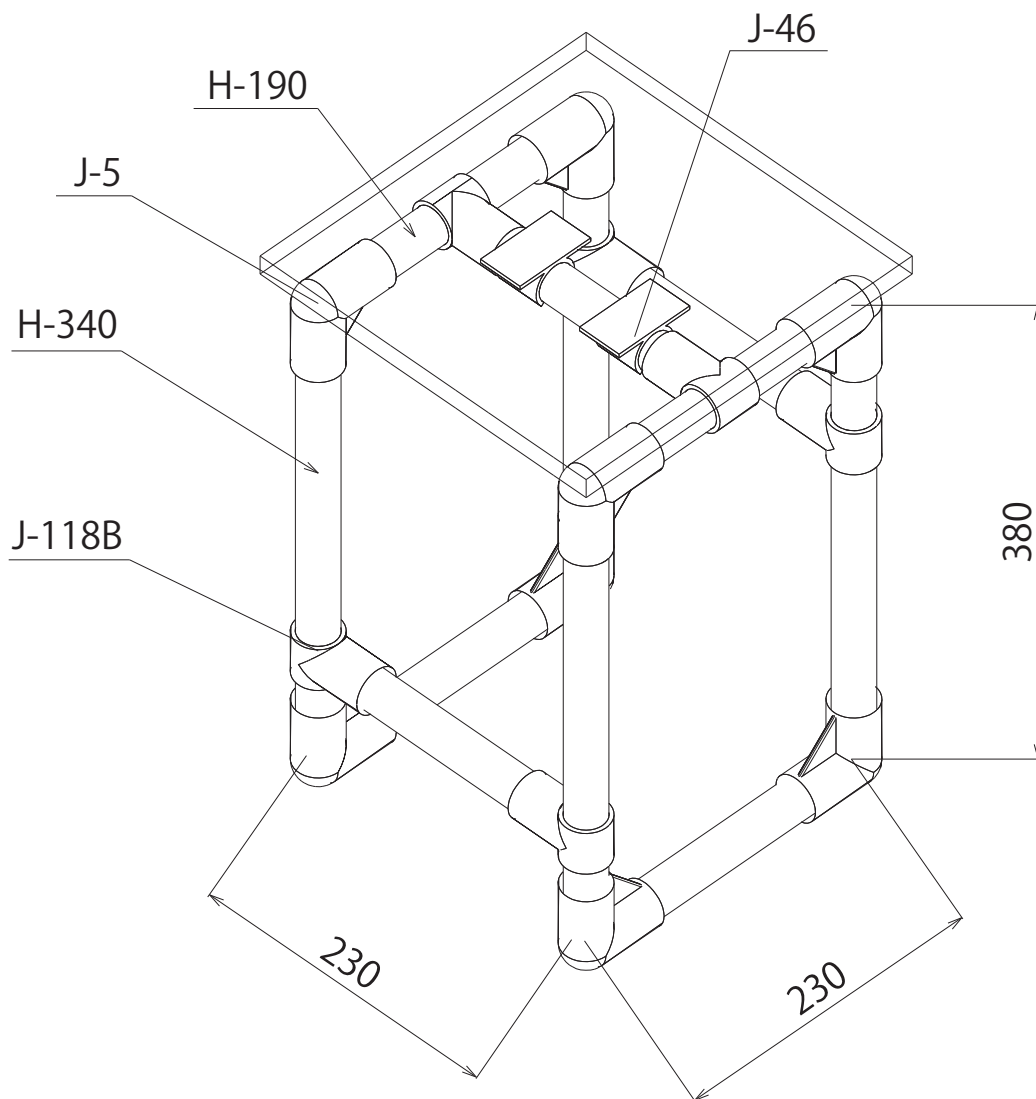

パイプ	
サイズ	数量
H-340 IVO	4
H-190 IVO	7
ジョイント	
品番	数量
J-5 IVO	8
J-46 IVO	2
J-118B IVO	6
その他	
材料名	数量
EY-30	1

※板サイズ 270×270×15mm 1枚