

イレクター組立ツール

■イレクター専用ハンドカッター

イレクターパイプは、市販の金切りノコでも切れますが、ハンドカッターを使えば垂直にまっすぐ切れます。

- 切断する位置にペンでマーキングします。
- マーキングした位置にハンドカッターの刃をセットして切断します。
- 切り口にできるバリをヤスリなどで削ってください。



イレクター専用ハンドカッター「EK-9」

■サンアロー接着液（プラスチックジョイント製作用）

パイプをプラスチックジョイントに奥までしっかり差し込みパイプとのすき間にサンアロー接着液を注入します。

- イレクターパイプをプラスチックジョイントに奥までしっかりと差し込みます。
- 接着液を1～2滴注入して仮接着をします。間違いのないことを確認してから本接着をします。本接着は製作物の向きを変えながらできるだけ上から注入してください。（スポイト半分の量で約12箇所接着できます。）
- 1度だけでは接着が不十分な場合があるので、最後に全接着箇所を確認します。垂れた接着液は拭き取らず自然乾燥してください。



■メタルレンチ（メタルジョイント製作用）

メタルジョイント同士がしっかり噛み合っているかを確認しメタルレンチで締め付けます。

- ツメ部分をしっかりと噛み合わせ、パイプを挟み込みます。
- メタルレンチを使い、ボルトナットを締め付けます。
- 最後に全締付箇所にはゆるみがないかを確認します。



イレクター組立ツールの使い方は、動画も公開しています。
http://www.diy-life.net/tool_list/




製作のコツ

イレクターの組み立ては、「面」を意識すること！

イレクターを組み立てるには、つくるものの面を意識してつくるのがコツです。

たとえば、「ラック」の場合、下のように最初に右面と左面を製作し、その面と面をパイプでつなぐように組み立てると、段取り良く楽に組み立てることができます。

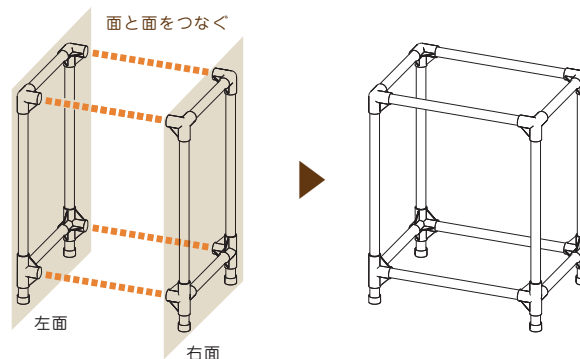

矢崎化工株式会社

■本社 〒422-8519 静岡県静岡市駿河区小鷹2-24-1

■北海道支店
〒072-0007 北海道美幌市東6条北8-2-1
TEL 0126-63-4285 FAX 0126-63-4459

■神奈川支店
〒257-0024 神奈川県横浜市名古木3-4
TEL 0463-81-4315 FAX 0463-81-4316

■広島支店
〒738-0042 広島県廿日市市地御前1-7-17
TEL 0829-36-1111 FAX 0829-36-3890

■仙台支店
〒981-1223 宮城県名取市下余田字中宿280
TEL 022-382-2145 FAX 022-382-1099

■名古屋支店
〒484-0963 愛知県犬山市宇鶴池48-2
TEL 0568-67-0111 FAX 0568-67-7219

■九州支店
〒820-0702 福岡県飯塚市平塚481-1
TEL 0948-72-0310 FAX 0948-72-4026

■関東支店
〒373-0823 群馬県太田市西矢島町88
TEL 0276-38-1511 FAX 0276-38-3522

■大阪支店
〒569-8551 大阪府高槻市大塚町5-1-1
TEL 072-672-8111 FAX 072-673-8822

お客さま相談室

cus2consul@yazaki.co.jp

0120-054-280

●フリーダイヤル 9:00～16:00 (月～金)

FAX 0120-054-281

●FAX 24時間毎日

Diy-Life

●ホームページ「Diy-Life」http://www.diy-life.net/

diylife

検索




公式DIYレシピ

[No.080035]


玄関ドアマグネット収納

玄関ドアにつけて使用するマグネット収納です。

鍵や傘など外出時に忘れがちなものをまとめて収納できます。

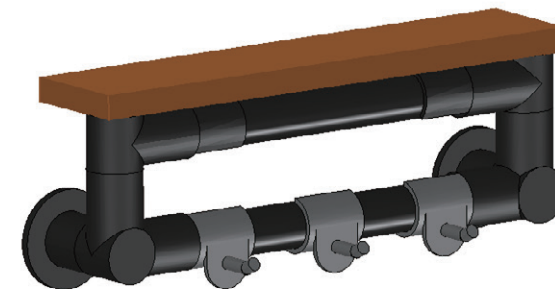

yazaki

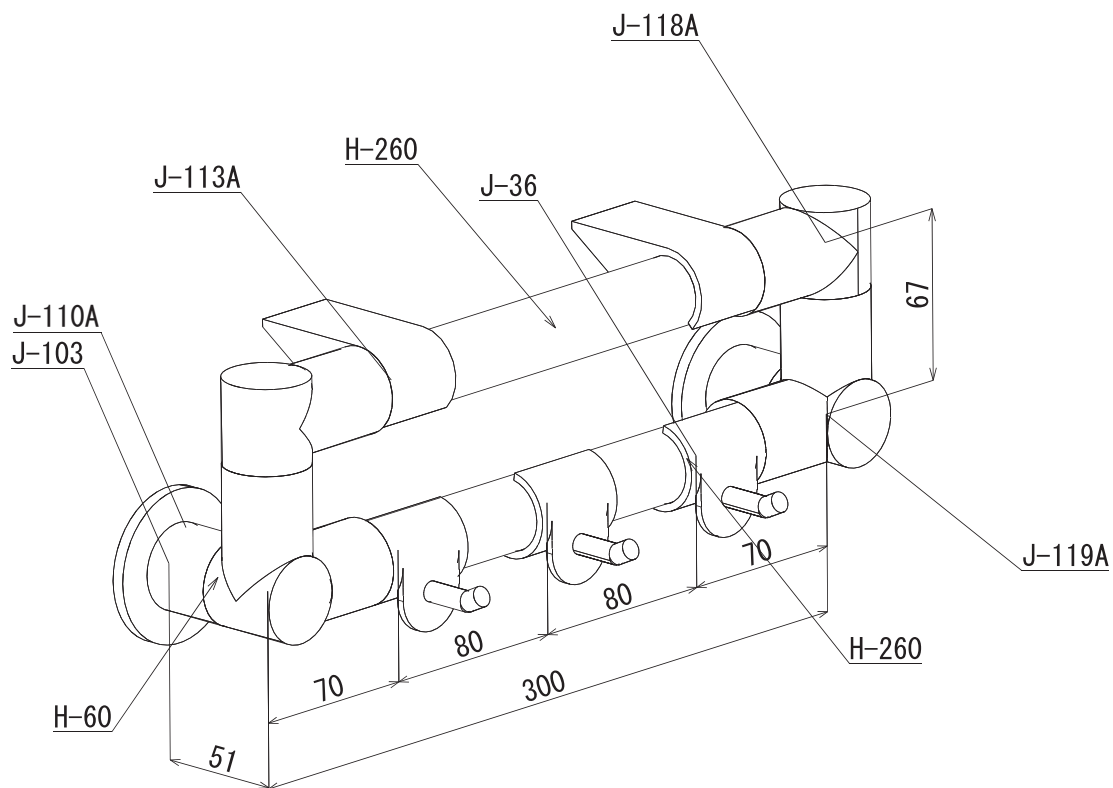

パイプ	
サイズ	数量
H-260 BL	2
H-60 BL	4
ジョイント	
品番	数量
J-36 GR	3
J-103 BL	2
J-110A BL	2
J-113A BL	2
J-118A BL	2
J-119A BL	2
その他	
材料名	数量
EY-30	1

天板 334×68×15mm
ネオジウム磁石φ25×3mm×2